



FORROS ACÚSTICOS E PERFIS

Gessoplus

Características

Placa de forro removível constituída de gesso acartonado com revestimento vinílico em uma das faces.


Cores / Texturas

Linho, Liso, Astral, Sisal na cor branca (outras sob consulta).

Pode ser aplicado em:

Hospitais, cozinhas industriais, lavanderias industriais, vestiários, sanitários, hotéis, escritórios, bancos, escolas, restaurantes, etc.

Textura das Placas - [clique para ampliar](#)

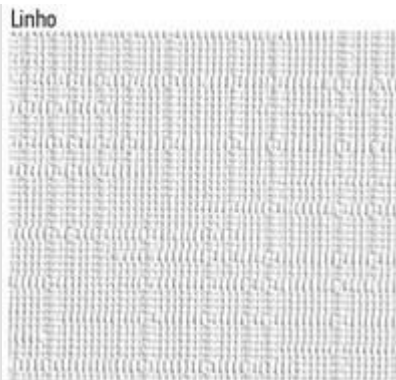

LINHO



LISO



ASTRAL



SISAL

Informações Técnicas	
Espessura	6,5 mm 9,5 mm 12,5 mm
Peso	5,2 Kg/m ² 7,0 Kg/m ² 8,8 Kg/m ²
Densidade	800 kg/m ³ 735 kg/m ³ 704 kg/m ³
Coefficiente de condutividade térmica (Gama)	0,16 kcal/h.m ² .°C
Coefficiente de atenuação sonora	CAC > 40
Reação ao fogo	M1
Acabamento da superfície	Vinílica
Modulação (eixo eixo)	625 x 625 mm ou 625 x 1250 mm
Dimensões das placas	618 x 618 mm ou 618 x 1243 mm
Detalhe da borda	Reta
Sistema de Perfis Recomendado	Perfis PLX Clicado

BORDAS	Modulação (eixo a eixo)	Dimensões da placa	Sistemas de Perfis Tipo "T" Clicado
SQ 	1.250 x 625 mm	1.243 x 618 mm	
Reta 	625 x 625 mm	618 x 618 mm	

Segurança

O forro *Gessoplus* obteve Classe A no índice de propagação superficial de chama, conforme relatório de ensaio nº 897187 IPT/SP.

Aplicações e Praticidade

As chapas de gesso acartonado com revestimento vinílico para sistemas de tetos modulares removíveis *Gessoplus*, são indicadas para áreas secas ou úmidas, tais como ambientes hospitalares, cozinhas industriais, lavanderias industriais, vestiários e sanitários. Estão disponíveis em diversos padrões de textura e cores. Por serem fornecidas na modulação 625x625 mm e 625x1250 mm, permitem que as luminárias embutidas se encaixem perfeitamente, dispensando adaptações, aceitam furações para luminárias circulares, sprinkles ou outros acessórios. Dutos de ar-condicionado, shafts horizontais e demais instalações prediais podem permanecer ao mesmo tempo ocultas aos usuários e acessíveis à manutenção.

Limpeza: A limpeza da face vinílica pode ser feita com pano macio e detergente neutro.

Manuseio e Armazenamento

O manuseio deve ser efetuado com cuidado, evitando choques e atritos no transporte. Armazenar na embalagem original, em local seco e ventilado, sobre estrado nivelado e plano até o momento da instalação.

* A *Planam* reserva-se o direito de alterar quaisquer especificações de seus produtos, sem prévio aviso.